





213752 SBT-RGB-R50-3S-B5 信号塔

- 360°状态显示
- 高信号强度，源自于最先进的高效 LED
- 低能耗
- 由于有三个触发器输入端，可立即投入使用（八个预定义/用户自定义的颜色设置）
- 可通过 IO-Link 自由配置功能（工艺数据）
- 安装简单（M30 电缆密封接头）

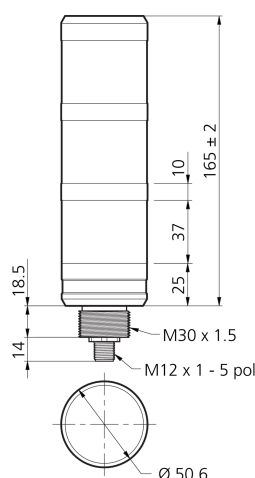

Legende / Legend:

- >RT< = Rot langsam blinkend / flashing red slowly
 - >>RT<< = Rot blitzend / rapidly flashing red
 - >BUZ< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (1Hz)
 - >>BUZ<< = Buzzer intermittierend / Buzzer intermittent (2,5Hz)
- All Trigger Inputs have a delay ~50 ms.
Pre-sets can be defined via IO-Link.

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-Set	Factory setting (Seg 1 / Seg 2 / Seg 3 / BUZ)		
				Var. 3S	Var. 3B	
0	0	0	1	-- -- --	-- -- --	--
1	0	0	2	-- -- RT	-- -- RT	--
0	1	0	3	GN -- --	GN -- --	--
1	1	0	4	-- YE --	-- YE --	--
0	0	1	5	BU -- --	BU -- --	--
1	0	1	6	WH -- --	WH -- --	--
0	1	1	7	-- -- >RT<	-- -- >RT<	>BUZ<
1	1	1	8	-- -- >>RT<<	-- -- >>RT<<	>>BUZ<<

BK: 黑色
BN: 棕色

BU: 蓝色
GN: 绿色

GY: 灰色
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	175 mA (24 V DC)
功率	4.2 W (24 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
灯体尺寸 (Ø x H)	Ø 50.6 x 165 mm
段数	3
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	270 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL



213752

SBT-RGB-R50-3S-B5

信号塔

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

模型 信号塔

型式 柱子

功能范围

运行模式 外部触发器 / 分段模式 / 分级模式 / 试用模式, LED 运行模式: 静态 / 闪光 / 闪烁

蜂鸣器 不带蜂鸣器

颜色选择 红、绿、黄、蓝、白、橙、粉红、自定义 (所有段)

光强度可调 10 ... 100 %, 通过 IO-Link

供货范围 信号灯, 含垫圈及 M30 螺母 (预装)

输出端、输入端、接口

高电平触发输入端 > 8.0 V

低电平触发输入端 < 5.0 V

触发输入端 8 种预设颜色: 通过触发器 1 + 2 +3 可选

- IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, 5000 µs)
- 用于参数化 (工艺数据)

光学数据

颜色 RGB

环境条件

抗振性 10 ... 55 Hz / 0.35 mm

工作环境温度 0 ... +50 °C

防护等级 IP 65

电气连接

连接 插头, M12, 5 针

附件

连接电缆 VK ... /5-SB

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213752>