


电感式环形传感器

-



WH: 白色

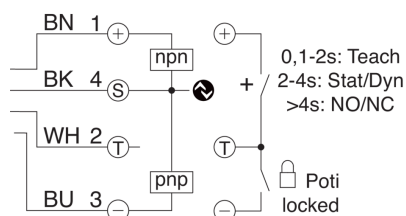

+20°C, 24 V DC

500 V

POM (环开)

UL

动态/静态可切换

可调



213791
IRSD-25P-G3-B4
电感式环形传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率钢球 (高功能可靠性)		1.8 mm (动态), 4 mm (静态)
分辨率钢球 (最小物体尺寸)		1.2 mm (动态), 3 mm (静态)
显示, 操作		
灵敏度调整		IO-Link, 电位计
时间特性		
零件速度 (最大)		35 m/s
零件速度 (最小)		0.1 m/s (动态)
准备就绪延迟 (最大)		300 ms
环境条件		
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		-25 ... +70 °C
允许相对湿度		< 95% (+25°C) / < 90% (+40°C), 非冷凝 (湿度增加会影响传感器标称分辨率)
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针, A 编码
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213791