



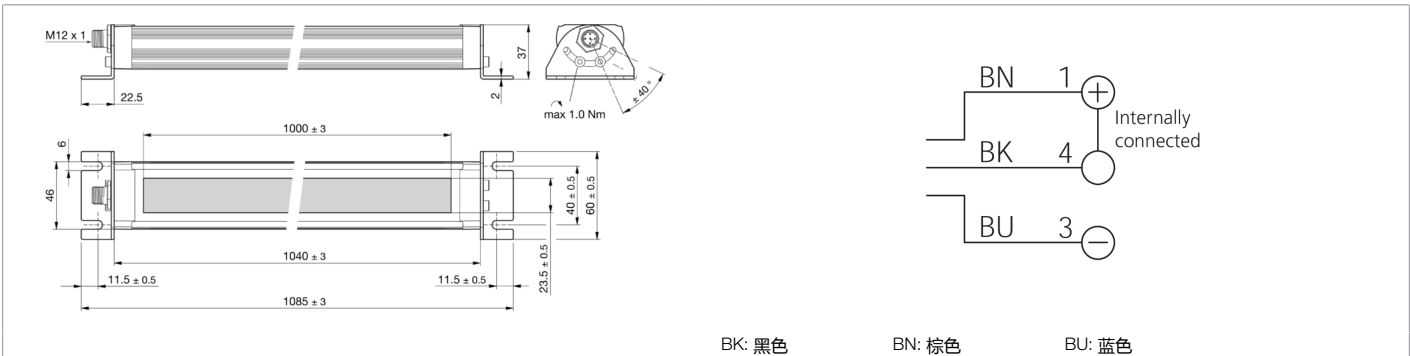

213807
MB-R-1040-B5
机器照明，半圆形

- 扩展温度范围 -20 .. +50 °C
- 3 mm 安全玻璃，带蛋白石白色端部眩光
- M12 连接器，便于接线
- 防护等级为 IP 67，适合工业应用
- 均匀的光分布
- 舒适的中性白光

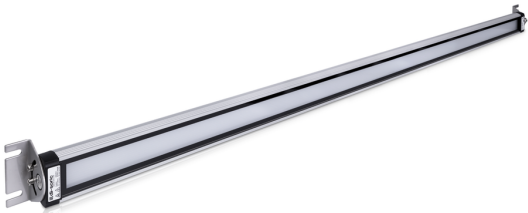

功能	
	   

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		24 V DC (± 10%)
内部功耗		960 mA (24 V DC)
功率		23.0 W (24 V)
反极性保护		是
可级联		不可级联
机械特征		
发光面		1000 x 23.5 mm
外壳材料		铝 (本色, 阳极氧化)
材料		安全钢化玻璃, 漫射 (漫射体)
重量		1450 g
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL
一般特征		
模型		机器照明，半圆形
使用寿命		> 50.000 h (L70/B10)
产品系列		MB-R
光学数据		
光源		LED
能效等级 (VO 2019/2015)		F (A - G)
颜色		白色 (5 000 K)



213807
MB-R-1040-B5
机器照明，半圆形

技术数据 (典型)

发射角 FWHM

+20°C, 24 V DC

102° (典型)

光通量

2350 lm

光输出 (VO 2019/2015)

111 lm/W

显色指数 Ra

> 80

照明强度

- 4500 Lux (250.0 mm)
- 2000 Lux (500.0 mm)
- 700 Lux (1000.0 mm)
- 300 Lux (1500.0 mm)
- 180 Lux (2000.0 mm)

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

-20 ... +50 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 5 针 (A 编码)

发光强度分布图



更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213807>