



机器照明，半圆形

- 

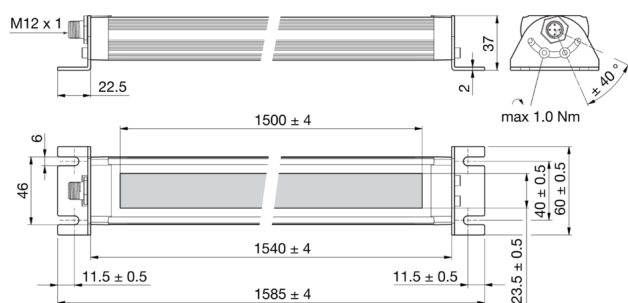

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作电压	24 V DC (± 10%)
内部功耗	1590 mA (24 V DC)
功率	38.2 W (24 V)
反极性保护	是
可级联	不可级联

发光面	1500 x 23.5 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	安全钢化玻璃, 漫射 (漫射体)
重量	2110 g

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

模型	机器照明，半圆形
使用寿命	> 50.000 h (L70/B10)
产品系列	MB-R

光源	LED
能效等级 (VO 2019/2015)	G (A - G)
颜色	白色 (5 000 K)



213808
MB-R-1540-B5
机器照明，半圆形

技术数据 (典型)

发射角 FWHM

+20°C, 24 V DC

106° (典型)

光通量

2600 lm

光输出 (VO 2019/2015)

75 lm/W

显色指数 Ra

> 80

照明强度

- 3500 Lux (250.0 mm)
- 1570 Lux (500.0 mm)
- 610 Lux (1000.0 mm)
- 330 Lux (1500.0 mm)
- 210 Lux (2000.0 mm)

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

-20 ... +50 °C

防护等级


IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 5 针 (A 编码)

发光强度分布图

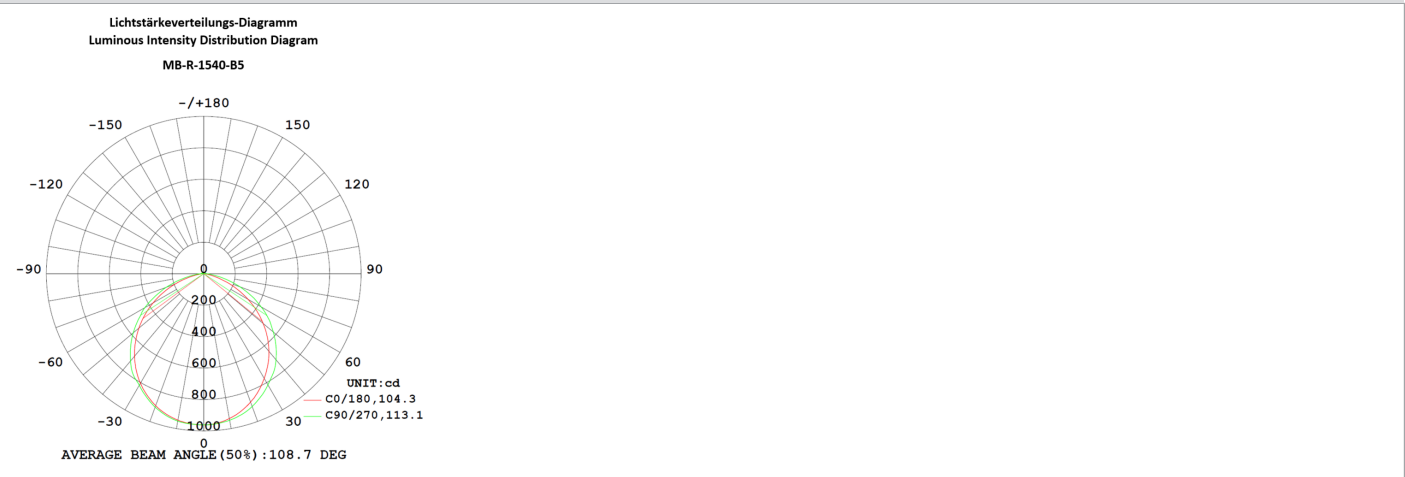

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213808>