





213812
SBT-F-BGYR-R50-4B-B8
信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单 (M30 电缆密封接头)
- 安装配件可选购
- 蜂鸣器

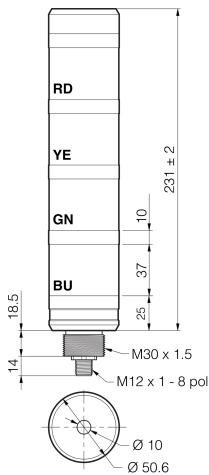

PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	Not Connected	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Buzzer	Red

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	180 mA (24 V DC)
功率	4.3 W (24 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	4
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	350 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL

一般特征

模型	信号塔
型式	柱子



213812

SBT-F-BGYR-R50-4B-B8

信号塔

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

蜂鸣器

带蜂鸣器, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)

颜色选择

蓝色, 绿色, 黄色, 红色

供货范围

信号灯, 含垫圈及 M30 螺母 (预装)

输出端、输入端、接口

输入/输出端数量

5/0

输入电平 (高/低)

24V / 0V

接口

24 V DC

光学数据

颜色

蓝色、绿色、黄色、红色

时间特性

LED寿命

> 50000 h

环境条件

抗振性

10 ... 55 Hz / 0.35 mm

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 20

电气连接

连接

插头, M12, 8 针

附件

连接电缆

VK ... /8-SB

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213812>