




214541
SBP-FK-R50D-1S-B5
信号灯

- 24 V 电压下可显示 7 种颜色
- 适用于工业用途
- 通过公共 24V 电压或公共接地进行控制
- 防护等级高

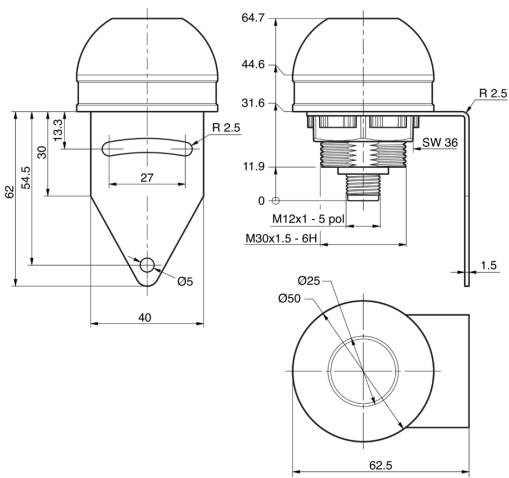

BN 1	Red
WH 2	n.c.
BU 3	Common Line (+/-)
BK 4	Green
GY 5	Blue

Pins	SBP-FK-R50D-1S-B5
1	Red
2	n. c.
3	Common Line (+/-)
4	Green
5	Blue
M12 Male connector, 5 Pin	

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC
内部功耗	49 mA (24 V DC)
功率	1.2 W
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 20 mm (Ø x H)
段数	1
外壳材料	塑料 (ABS)
材料	PC, 圆顶成型 (漫射体)
重量	51 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL

一般特征

型式	圆顶
产品系列	SBP-FK固定颜色



214541
SBP-FK-R50D-1S-B5
信号灯

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
蜂鸣器	不带蜂鸣器	
供货范围	固定角铁	
输出端、输入端、接口		
接口	24 V DC	
光学数据		
基本颜色	红色、绿色、蓝色 (RGB)	
可显示的颜色	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、粉红色、青色	
环境条件		
抗振性	10 ... 55 Hz / 1.0 mm / 30 g / 11 ms	
工作环境温度	0 ... +50 °C	
防护等级	IP 65 / IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 5 针, A 编码	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/214541