


SBP-FK-R50D-1TPNS-B8

信号灯

- 24 V 电压下可显示 7 种颜色
- 适用于工业用途
- 通过公共 24V 电压或公共接地进行控制
- 防护等级高
- 触摸按钮可选 PNP 或 NPN
- 触摸功能可自由分配颜色

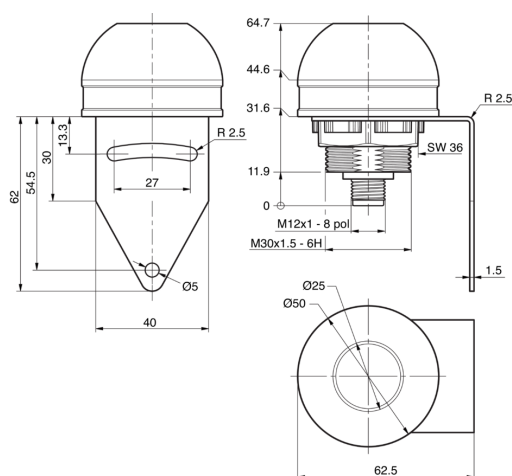

Pins	SBP-FK-R50D-1TPNS-B8	Comment
1	Red	Common line can be ground or 24V. Colors are mixable.
2	Trigger Output (NPN)	
3	Common Line (+/-)	
4	Green	
5	Blue	
6	Trigger Output (PNP)	
7	GND	
8	24 V	
	M12 Male Connector / 8Pin	

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC
内部功耗	61 mA (24 V DC)
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 20 mm (Ø x H)
段数	1
外壳材料	塑料 (ABS)
材料	PC, 圆顶成型 (漫射体)
重量	54 g

认证、许可

防护等级	III
------	-----

一般特征

型式	圆顶
产品系列	SBP-FK固定颜色

功能范围

蜂鸣器	不带蜂鸣器
供货范围	固定角铁



214545

SBP-FK-R50D-1TPNS-B8

信号灯

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

数字输出触摸按钮

PNP, 100 mA, NO (1x), NPN, 100 mA, NO (1x)

接口

24 V DC

光学数据

基本颜色

红色、绿色、蓝色 (RGB)

可显示的颜色

红色、绿色、黄色、蓝色、白色、粉红色、青色

显示, 操作

操作元件

电容式

环境条件

抗振性

10 ... 55 Hz / 1.0 mm / 30 g / 11 ms

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 65 / IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 8 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214545>