




214630
MB-R-280-B5-K5
机器照明，半圆形

- 级联性
- 便于接线
- 扩展温度范围 -20 .. +50 °C
- M12 连接器，便于接线
- 防护等级为 IP 67，适合工业应用
- 均匀的光分布
- 舒适的中性白光

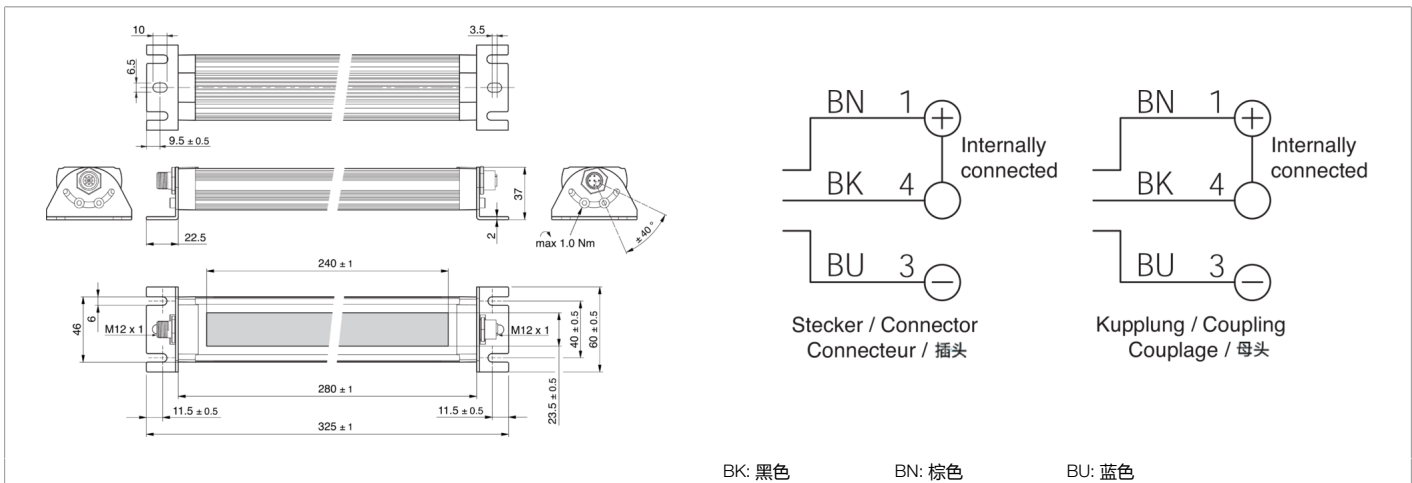


功能
   

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	24 V DC (± 10%)
内部功耗	240 mA (24 V DC)
功率	5.7 W (24 V)
反极性保护	是
可级联	是, 最大限度。8 (相同灯管长度)
机械特征	
发光面	240 x 23.5 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	安全钢化玻璃, 漫射 (漫射体)
重量	460 g
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
一般特征	
模型	机器照明, 半圆形
使用寿命	> 50.000 h (L70/B10)
产品系列	MB-R



214630
MB-R-280-B5-K5
机器照明，半圆形

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源	LED	
能效等级 (VO 2019/2015)	F (A - G)	
颜色	白色 (5 000 K)	
发射角 FWHM	102° (典型)	
光通量	555 lm	
光输出 (VO 2019/2015)	106 lm/W	
显色指数 Ra	> 80	
照明强度	■ 2900 Lux (250.0 mm) ■ 800 Lux (500.0 mm) ■ 200 Lux (1000.0 mm) ■ 90.0 Lux (1500.0 mm) ■ 50.0 Lux (2000.0 mm)	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	-20 ... +50 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 5 针 (A 编码)	
连接 2	母头, M12, 5 针 (A 编码)	

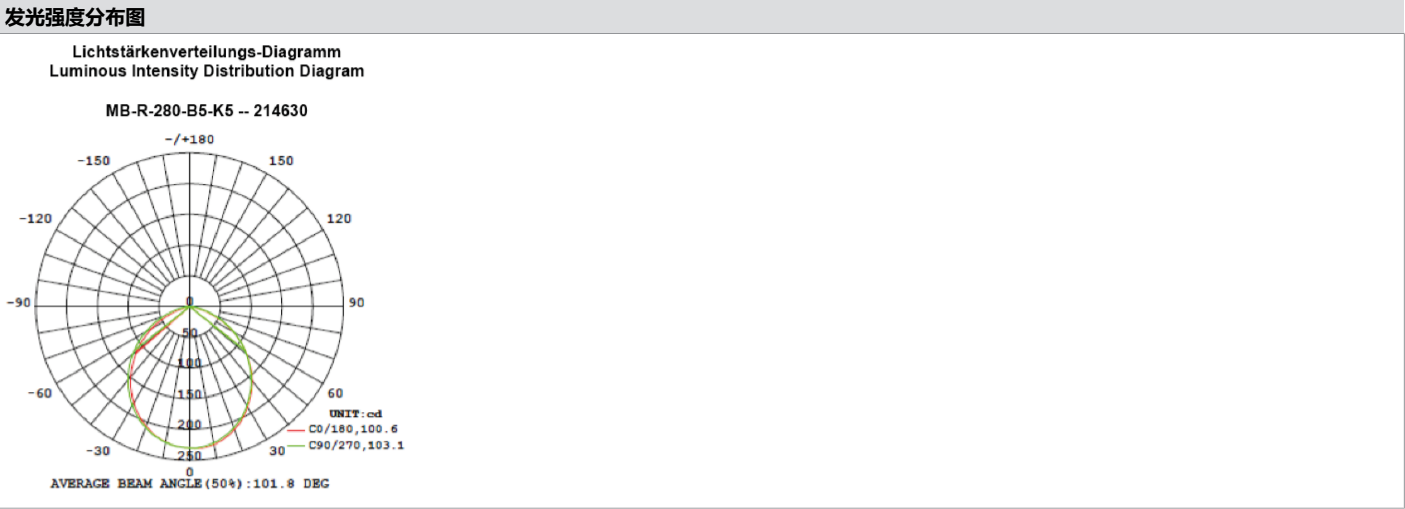

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/214630
-----------	---