




214632
MB-R-540-B5-K5
机器照明，半圆形

- 级联性
- 便于接线
- 扩展温度范围 -20 .. +50 °C
- M12 连接器，便于接线
- 防护等级为 IP 67，适合工业应用
- 均匀的光分布
- 舒适的中性白光

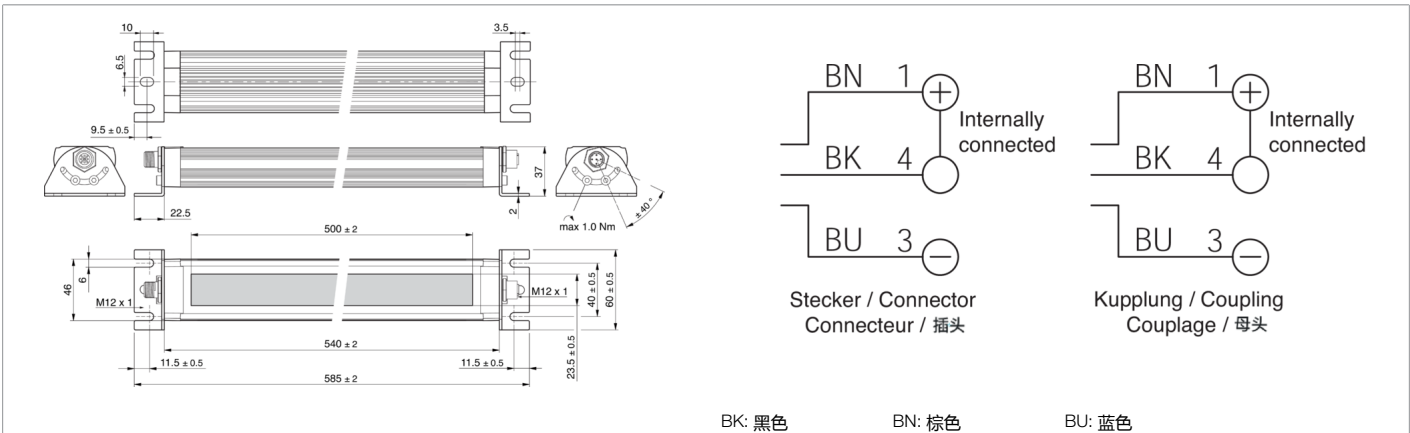

功能	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-------------	----------------

电气特征	
工作电压	24 V DC (± 10%)
内部功耗	525 mA (24 V DC)
功率	12.5 W (24 V)
反极性保护	是
可级联	是, 最大限度。 4 (相同灯管长度)

机械特征	
发光面	500 x 23.5 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	安全钢化玻璃, 漫射 (漫射体)
重量	800 g

认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

一般特征	
模型	机器照明，半圆形
使用寿命	> 50.000 h (L70/B10)
产品系列	MB-R



214632 MB-R-540-B5-K5 机器照明，半圆形

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
能效等级 (VO 2019/2015)	F (A - G)
颜色	白色 (5 000 K)
发射角 FWHM	102° (典型)
光通量	1250 lm
光输出 (VO 2019/2015)	110 lm/W
显色指数 Ra	> 80
照明强度	■ 4500 Lux (250.0 mm) ■ 1500 Lux (500.0 mm) ■ 440 Lux (1000.0 mm) ■ 200 Lux (1500.0 mm) ■ 110 Lux (2000.0 mm)


环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-20 ... +50 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M12, 5 针 (A 编码)
连接 2	母头, M12, 5 针 (A 编码)

发光强度分布图

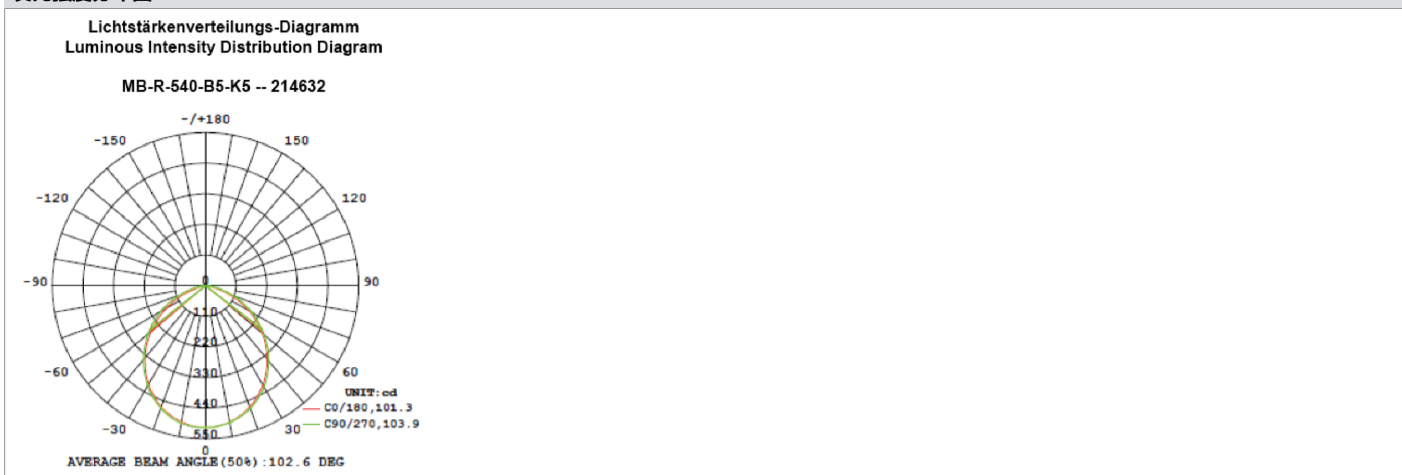

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214632>