




214722

VL-TZSA-TWKA-3PBK-1000X

Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

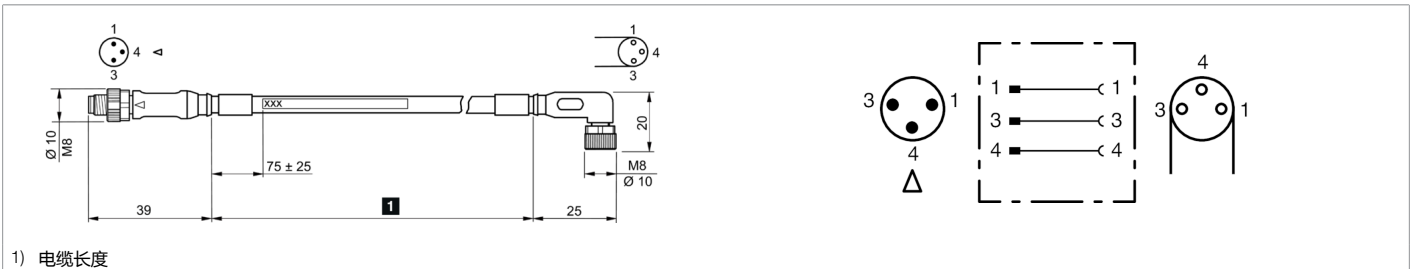

功能
  

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	最大限度。 50 V AC / 最大限度。 60 V DC
工作电流	最大限度。 4 A / 联系方式
机械特征	
长度	10,000 mm
直径	Ø 4.5 mm (直径)
螺纹	M8 x 1
电缆材质	PVC, 黑色, 非屏蔽
材料	■ 锌压铸件 (插口) ■ 锌压铸件 (插头)
重量	280 g
拧紧力矩	0.4 Nm (受到推崇的)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
型式	Straight / angled
特点	金属螺母
环境条件	
温度范围	-5 ... +80 °C (移动), -30 ... +80 °C (固定)
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67
电气连接	
连接	插头, M8, 3 针, A 编码
连接 2	插口, M8, 3 针, A 编码
横截面	0.25 x 0.25 mm (3 x)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/214722



214722

VL-TZSA-TWKA-3PBK-1000X

Cable connection