





214836
KNS-M32/74V-B16G3-B4
电容式接近开关

- 可承受高达 40 kV 的静电放电
- 大感应距离
- 电压范围增加至 10 ... 40 V DC
- 传感器表面耐温高达 120°C
- 金属外壳

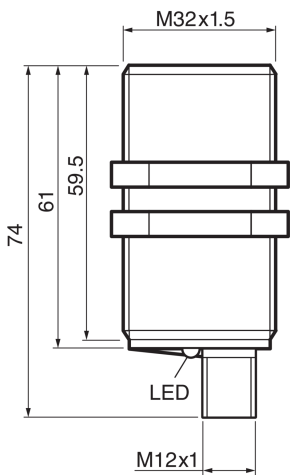

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能	  
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 40 V DC
空载电流 (最大)		< 20 mA
机械特征		
内装方式		齐平
螺纹		M32 x 1,5
外壳长度		61 mm
外壳材料		不锈钢 (AISI316L)
重量		200 g
拧紧力矩		30 Nm (最大)
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
一般特征		
工作原理		电容式
型式		螺纹
功能范围		
供货范围		传感器, 2 x Mutter M32, 调整工具



214836
KNS-M32/74V-B16G3-B4
电容式接近开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	推挽式, 200 mA, NO/NC, 反效	
电压降 (最大)	1 V (200 mA)	
接口	无	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	16 mm (0 ... 16 mm 可调)	
标准测量板	24 x 24 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	< 8 %	
时间特性		
开关频率 (出厂设置)	50 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-30 ... +85 °C	
存放环境温度	-40 ... +85 °C	
运行环境空气湿度	35 ... 95 %	
存放环境空气湿度	35 ... 95 %	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针, A 编码	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/214836