





214916
OS33-IMN-2C
对射式光电开关，发射器

- 紧凑的型式
- 远作用距离
- 高功能预留
- 大光斑LED红外线

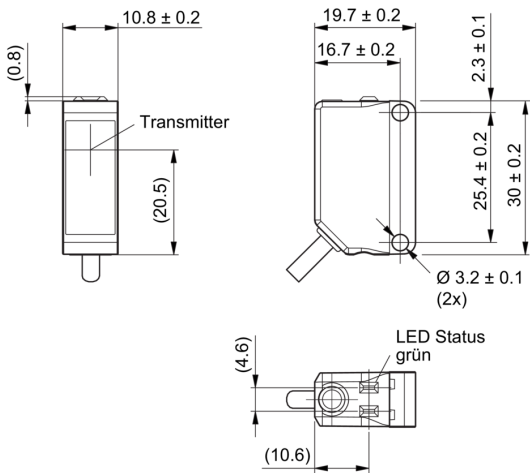

BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 20 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

外壳尺寸	31 x 20 x 11 mm
外壳长度	20 mm
机箱高度	31 mm
外壳宽度	11 mm
外壳材料	塑料
电缆材质	PVC
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	38 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL



214916
OS33-IMN-2C
对射式光电开关，发射器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理	对射式光电开关	
评估	数字量	
型式	长方体	
组成部分	发射器	
输出端、输入端、接口		
电压降 (最大)	1 V	
光学数据		
光源	LED	
颜色	红外	
波长	850 nm	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	0 ... 15000 mm	
显示 , 操作		
灵敏度调整	没有调整元件	
显示	LED 绿色 - 状态	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +60 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m, 4 针 (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/214916