





214918
OS34-IMN-T4
对射式光电开关，发射器

- 紧凑型不锈钢外壳
- 防护等级 IP 69K
- ECOLAB 许可
- 远作用距离
- 高功能预留
- 大光斑LED红外线

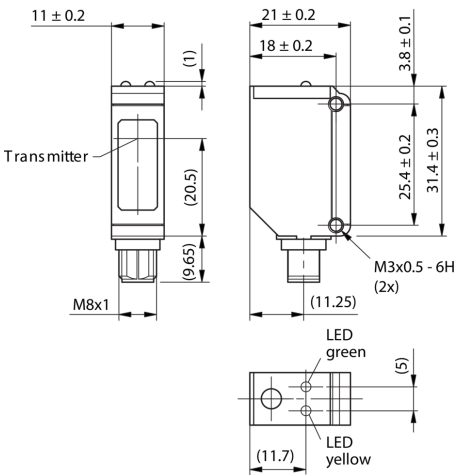

BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 20 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

外壳尺寸	32 x 21 x 11 mm
外壳长度	21 mm
机箱高度	32 mm
外壳宽度	11 mm
外壳材料	不锈钢
材料	塑料 (窗口 / 光学元件)
重量	22 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL



214918
OS34-IMN-T4
对射式光电开关，发射器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
组成部分	发射器

输出端、输入端、接口

电压降 (最大)	1 V
----------	-----

光学数据

光源	LED
颜色	红外
波长	850 nm
光斑尺寸	Ø 110 mm (距离为 1500 mm 时)

探测范围、测量范围、公差极限

作用距离	0 ... 15000 mm
------	----------------

显示，操作

显示	LED 绿色 - 状态
----	-------------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67 / IP 69K

电气连接

连接	插头, M8, 4 针
----	-------------

附件

连接电缆	TK ... /4
------	-----------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/214918>