




214955
VL-RZSX-VZKX-8JGN-200W-AS
Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 坚固的 PUR 保护
- 适用于拖链
- 屏蔽

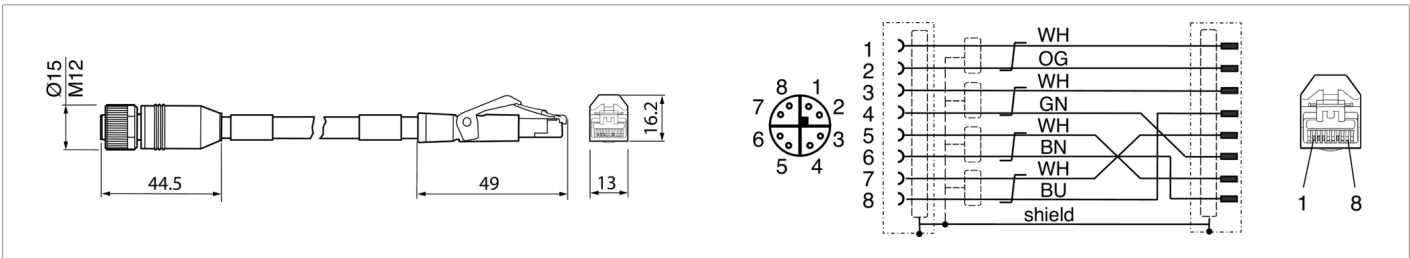

功能	
	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		60 V DC
机械特征		
长度		2,000 mm
直径		Ø 6.4 mm (直径)
电缆材质		PUR, 绿色, 屏蔽
拧紧力矩		0.6 Nm
一般特征		
型式		直型 / 直型
功能范围		
适用于拖链		是
输出端、输入端、接口		
传输参数		CAT6A
显示, 操作		
LED Anzeige		否
电气连接		
连接		插口, M12, 8 针, X 编码
连接 2		插头, RJ 45, 8 针
横截面		0.14 x 0.14 mm (8 x)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/214955