




214968
VL-RZSX-VZKX-8TGN-1500W-AR
Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- TPE 制的连接电缆
- 适用于拖链
- 屏蔽

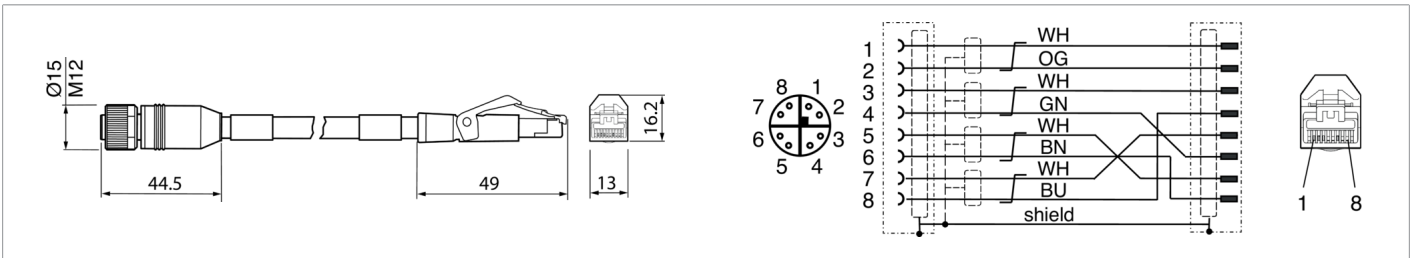

功能
  

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	最大限度。 60 V DC
工作电流	最大限度。 0.5 A / 联系方式
机械特征	
长度	15,000 mm
直径	Ø 7.4 mm (直径)
电缆材质	TPE, 绿松石蓝, 屏蔽
拖链值	■ > 1 Mio. (弯曲周期) ■ 10 x Ø (最小弯曲半径)
拧紧力矩	0.6 Nm
一般特征	
型式	直型 / 直型
功能范围	
适用于拖链	是
输出端、输入端、接口	
传输参数	CAT6A
显示, 操作	
LED Anzeige	否
环境条件	
温度范围	-40 ... +80 °C (移动), -40 ... +80 °C (固定)
防护等级	IP 65 / IP 67 (公头 / 母头 M8 / M12) / IP 65 (RJ45连接器) / IP 67 / IP 20
电气连接	
连接	插口, M12, 8 针, X 编码
连接 2	插头, RJ 45, 8 针, X 编码
横截面	0.14 x 0.14 mm (8 x)

**214968****VL-RZSX-VZKX-8TGN-1500W-AR****Cable connection**[更多信息 / 附件](#)<https://www.di-soric.com/214968>