



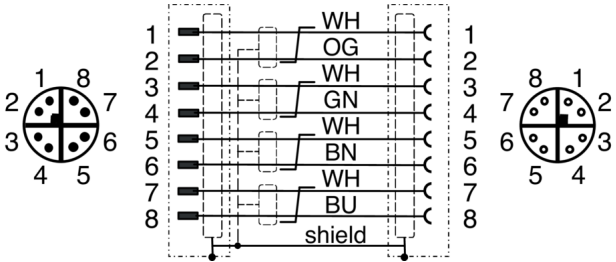

215005
VL-VZSX-VZKX-8JGN-1000W-AS
Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 坚固的 PUR 保护
- 适用于拖链
- 屏蔽



功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	最大限度。 250 V AC/DC
工作电流	最大限度。 0.5 A / 联系方式

机械特征

长度	10,000 mm
直径	Ø 6.4 mm (直径)
电缆材质	PUR, 绿色, 屏蔽
材料	■ 锌压铸件 (插头) ■ 锌压铸件 (插口)
重量	124 g
拧紧力矩	0.6 Nm (受到推崇的)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

型式	直型 / 直型
特点	金属螺母

功能范围

适用于拖链	是
-------	---

环境条件

温度范围	-25 ... +85 °C (移动), -25 ... +85 °C (固定)
防护等级	IP 65 / IP 67



215005
VL-VZSX-VZKX-8JGN-1000W-AS
Cable connection

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接	插头, M12, 8 针, X 编码
连接 2	插口, M12, 8 针, X 编码
横截面	0.14 x 0.14 mm (8 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215005>