

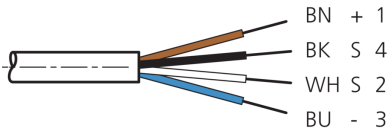


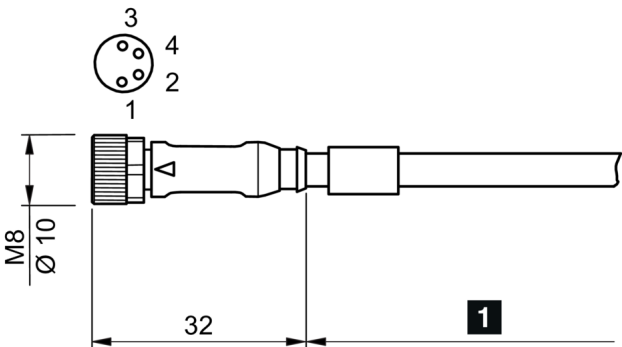

215406
AL-TZKA-4PGR-200X-FB
连接线

- 在食品饮料行业中使用的不锈钢外壳
- 良好的耐化学性和耐油性
- 坚固耐用的 PUR 电缆
- 耐高温
- 防护等级高

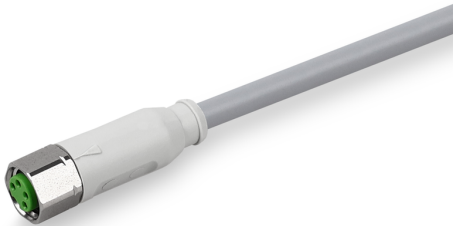

1) 电缆长度

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 最大限度。 30 V AC / 最大限度。 30 V DC (在最大 4.0 A 时, 在最大 4.0 A 时)

机械特征

长度 2,000 mm

直径 Ø 4.8 mm (直径)

电缆材质 PVC, 灰色, 非屏蔽

- 材料
- V4A (螺纹套)
 - PUR (插头)

一般特征

型式 直型 / 裸露的电缆端部

环境条件

工作环境温度 -30 ... +80 °C (固定)

防护等级 IP 67 / IP 68 / IP 69K

电气连接

连接 插口, M8, 4 针, A 编码, 4 x 0.25 mm²

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215406>