



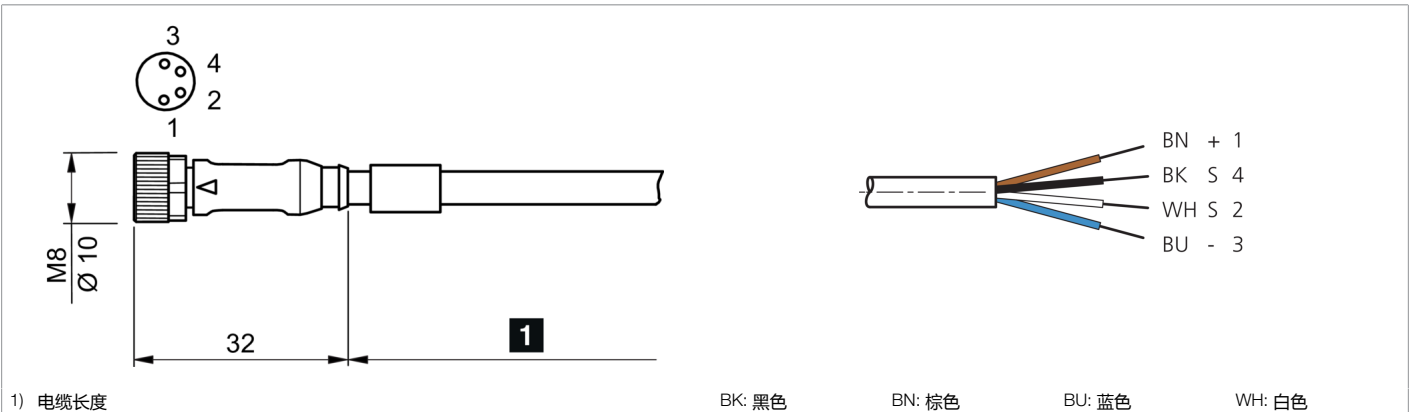

215408
AL-TZKA-4PGR-500X-FB
连接线

- 在食品饮料行业中使用的不锈钢外壳
- 良好的耐化学性和耐油性
- 坚固耐用的 PUR 电缆
- 耐高温
- 防护等级高

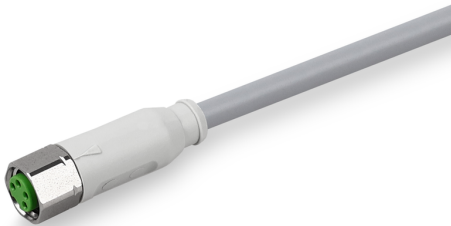

功能	  
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	最大限度。 30 V AC / 最大限度。 30 V DC (在最大 4.0 A 时, 在最大 4.0 A 时)
机械特征	
长度	5,000 mm
直径	Ø 4.8 mm (直径)
电缆材质	PVC, 灰色, 非屏蔽
材料	■ V4A (螺纹套) ■ PUR (插头)
一般特征	
型式	直型 / 裸露的电缆端部
环境条件	
工作环境温度	-30 ... +80 °C (固定)
防护等级	IP 67 / IP 68 / IP 69K
电气连接	
连接	插口, M8, 4 针, A 编码, 4 x 0.25 mm ²
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/215408