




215417
AL-VZKA-5JBK-1500Y-S-SB
连接线

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 坚固的 PUR 保护
- 适用于拖链

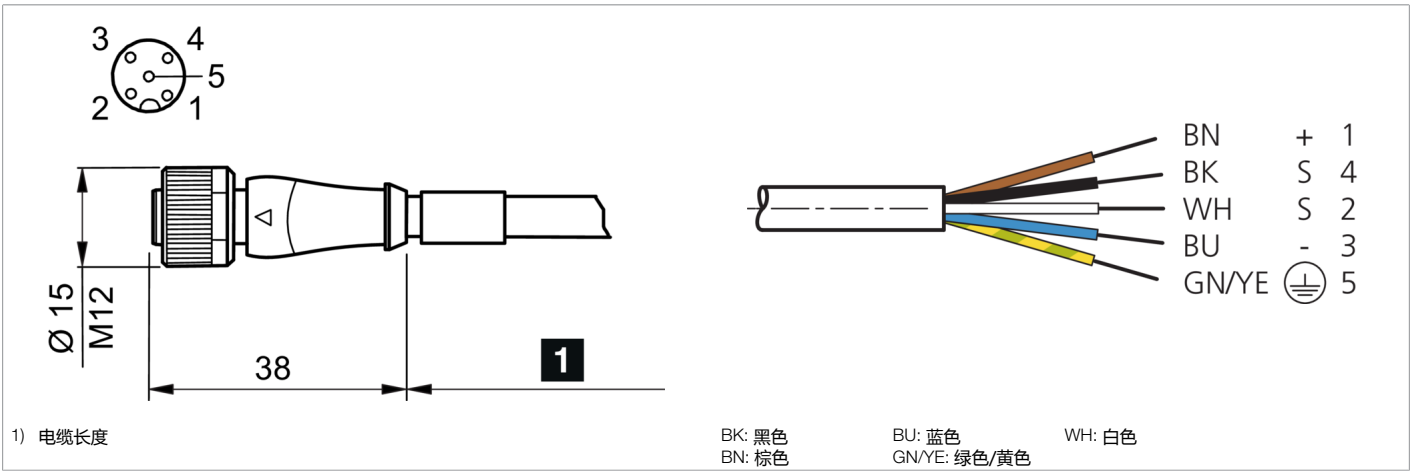

功能
CEUKCA

技术数据 (典型)	
电气特征	
工作电压	最大限度。 125 V AC/DC (在最大 4.0 A 时)
机械特征	
长度	15,000 mm
直径	Ø 4.8 mm (直径)
电缆材质	PUR, 黑色, 非屏蔽
拖链值	■ > 10 Mio. (弯曲周期) ■ 固定 : 5 x Ø, 移动 : 10 x Ø (最小弯曲半径) ■ 3 m/s (最大位移速度) ■ 180 °/m (最大扭转)
一般特征	
组件	连接电缆
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	金属螺母
功能范围	
适用于拖链	是
环境条件	
工作环境温度	-30 ... +85 °C
防护等级	IP 65 / IP 66K / IP 67



215417
AL-VZKA-5JBK-1500Y-S-SB
连接线

技术数据 (典型)

电气连接

连接

插口, 5 针, A 编码, 5 x 0.34 mm²

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215417>