


215468
ID620-BM38-EP15/300OCR
固定式 ID 阅读器

- 定位并检测（读取）ID 代码和纯文本
- 升级选项：PRO（直接零件标记）
- 性能非常出色，即使搜索区域较大
- 大功率 LED 红白光源
- 灵活且性能卓越的软件 nVision-i
- 通过可换镜头实现 50 - 2,000 mm 的灵活工作距离

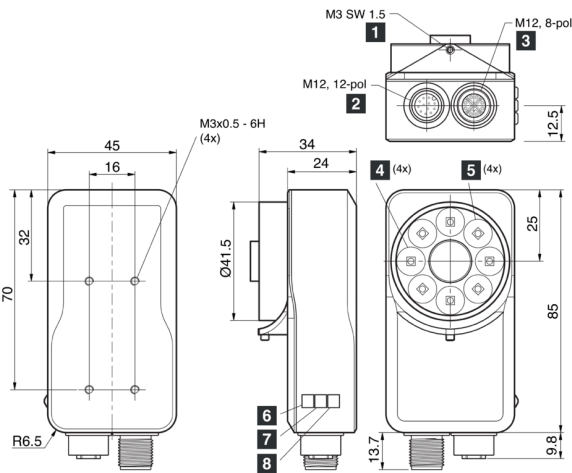

- 1) 镜头盖锁
2) A 编码
3) X 编码
4) LED (红色)
5) LED (白色)
6) LED 触发器 (绿色)
7) LED LAN (黄色)
8) LED 运行 (绿色)

12-pol A-codiert	
1 PLC_IN0	7 +UB
2 PLC_IN1	8 GND
3 OUT_2	9 NC
4 OUT_3	10 Trigger IN
5 READY	11 OUT_0
6 COMMON INTERFACE	12 OUT_1

8-pol X-codiert	
1 LAN A+	5 LAN D+
2 LAN A-	6 LAN D-
3 LAN B+	7 LAN C-
4 LAN B-	8 LAN C+

功能

 **EtherNet/IP™**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		1000 mA (24 V DC)
反极性保护		是
短路保护		是
绝缘耐压强度		500 V
机械特征		
外壳尺寸		85 x 45 x 34 mm
外壳长度		34 mm
机箱高度		85 mm
外壳宽度		45 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA (窗口 / 光学元件)
镜头连接		S 型接口
重量		185 g



215468 ID620-BM38-EP15/300OCR 固定式 ID 阅读器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 1
许可		UL
一般特征		
模型		ID-620
型式		长方体
功能范围		
检查任务		读取代码 (大搜索区域), OCR 全球
代码类型 - 一维码 (条形码)		Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode
代码类型 - 二维码		Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR
代码类型 - 堆栈码		PDF 417
供货范围		ID620-BM38-EP15/300OCR, O-S1-S-080-40
内部光源		大功率LED
输出端、输入端、接口		
开关输出端		推挽式 (4x), 100 mA
开关输出端数量		4 (可编程) (1 (准备))
电压降 (最大)		2 V
协议		TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, 以太网/IP
光学数据		
颜色		红/白可切换 (内部)
焦距		8 mm (可更换 S 型接口镜头)
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率		1456 x 1088 Pixel (约160万像素)
工作距离		50.0 ... 2000 mm
显示, 操作		
显示		LED 绿色 - 运行, 黄色 - DATA-Link 黄色 - 触发器
时间特性		
FPS - 每秒帧数 (最大)		30 Bilder/Sekunde
环境条件		
工作环境温度		0 ... +50 °C
耐振动/冲击		10 ... 55 Hz / 1.0 mm / 30 g / 11 ms
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M12, 12 针 (A 编码)
连接 2		插口, M12, 8 针 (X-coded)
电缆		连接电缆最长 25 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/215468