




215520
CS52-BM43-EP5/500
视觉传感器 - CS 52

- 智能相机级别的检测任务
- 定位, 零件识别, 计数, 测量
- 更新选项: 读取代码和纯文本
- 超紧凑且性能极高
- 白色内部LED照明
- 灵活且性能卓越的软件 nVision-i
- 在执行过程中通过链接的 Profinet 输入端更改参数
- 简单直观的参数化设置
- 集成镜头, 焦距 3.6 毫米
- 的灵活工作距离

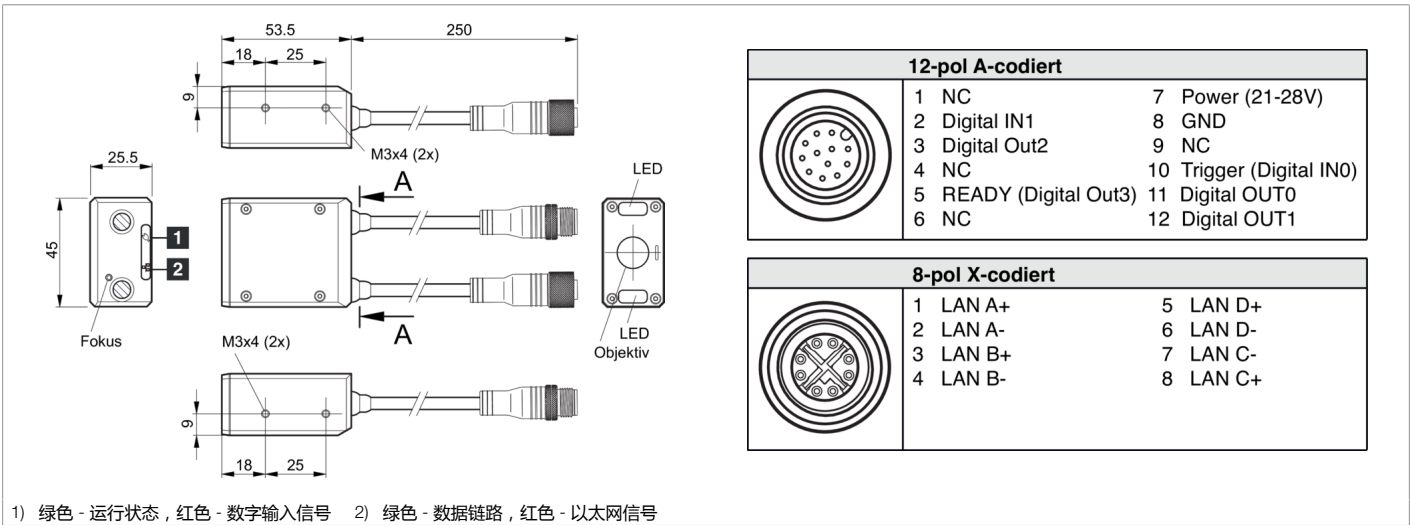

功能

**EtherNet/IP™**



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	21 ... 28 V DC	
空载电流 (最大)	1000 mA (24 V DC)	
反极性保护	否	
短路保护	否	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
外壳材料	铝 (黑色, 粉末涂层)	
材料	PMMA (窗口 / 光学元件)	
镜头连接	S 型接口	
重量	125 g	
一般特征		
模型	CS 52	
型式	长方体	
传感器类型	SONY IMX900	



215520

CS52-BM43-EP5/500

视觉传感器 - CS 52

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

检查任务

定位, 零件识别, 计数, 测量, 智能摄像头图像处理

全球

内部光源

白色

输出端、输入端、接口

开关输出端

开路发射极, 50 mA

开关输出端数量

3 (可编程) (1 (准备))

电压降 (最大)

2 V

接口

数字输入/输出

协议

TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, 以太网/IP

光学数据

颜色

白色 (内部)

焦距

3.6 mm

探测范围、测量范围、公差极限

分辨率

2064 x 1552 Pixel (3.2 MP)

时间特性

闪光长度

< 2 ms

环境条件

防护等级

IP 50

电气连接

连接

插头, 0.2 m, M12, 12 针 (A 编码)

连接 2

插口, M12, 8 针 (X-coded)

电缆

连接电缆最长 25 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215520>