



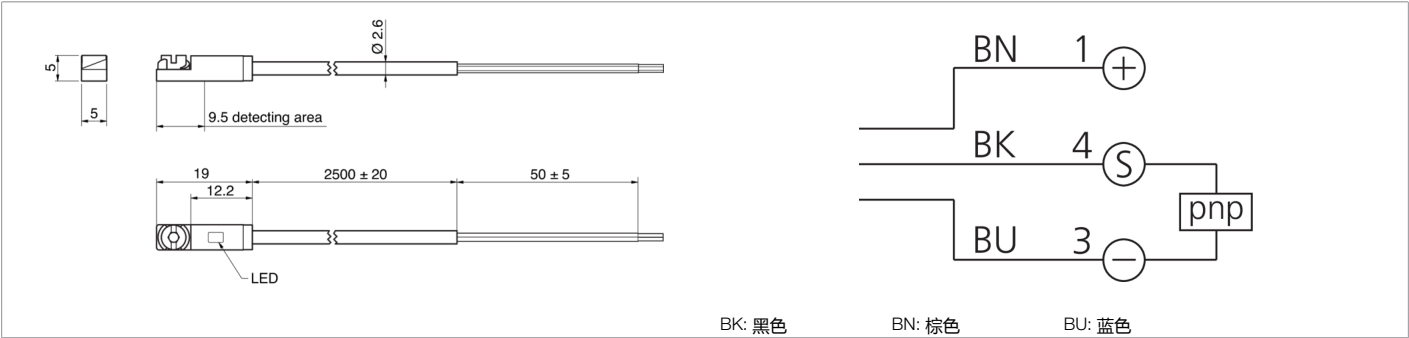

215581
MZET19PSL
气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸，可从上装配
- 设计极其小巧，易于集成
- 磁性（霍尔）
- 组装简便可靠，无松动部件



功能
  

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
电流负载能力	100 mA
工作电压	5 ... 30 V DC
空载电流（最大）	5 mA
反极性保护	是
机械特征	
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定	带组合头一字槽/六角内六角螺钉 SW 2
外壳长度	19 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	塑料 (PBT)
电缆材质	PUR
材料	不锈钢 (螺栓)
重量	26.5 g
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	Hall
操作于	气缸
规格	短型
产品系列	MZET



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 100 mA, NO	
电压降 (最大)	1 V	
显示 , 操作		
显示	LED 黄色 - 开关输出端	
时间特性		
开关频率	500 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-20 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.5 m, 3 x 0.15 mm²	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/215581