





215665
SBT-F-WGBYR-R50-5B-B8
信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单 (M30 电缆密封接头)
- 安装配件可选购
- 蜂鸣器

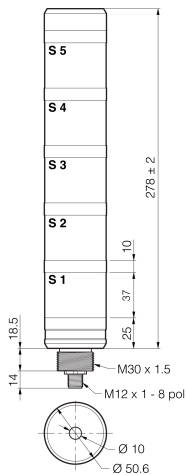

PIN	Segment / Signal	Connection cable wire color
1	Segment 3	White
2	Segment 4	Brown
3	Not Connected	Green
4	Segment 1	Yellow
5	Segment 2	Grey
6	Segment 5	Pink
7	GND	Blue
8	Buzzer / n.c.	Red

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	205 mA (24 V DC)
功率	4.9 W (24 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	5
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	390 g

认证、许可

防护等级	III
许可	UL

一般特征

模型	信号塔
型式	柱子



215665

SBT-F-WGBYR-R50-5B-B8

信号塔

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

蜂鸣器

带蜂鸣器, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)

颜色选择

白色, 绿色, 蓝色, 黄色, 红色

供货范围

信号灯, 含垫圈及 M30 螺母 (预装)

输出端、输入端、接口

输入/输出端数量

6/0

输入电平 (高/低)

24V / 0V

接口

24 V DC

光学数据

颜色

白色、绿色、蓝色、黄色、红色

时间特性

LED寿命

> 50000 h

环境条件

抗振性

10 ... 55 Hz / 0.35 mm

工作环境温度

0 ... +50 °C

防护等级

IP 20

电气连接

连接

插头, M12, 8 针

附件

连接电缆

VK ... /8-SB

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/215665>