




201913

WRB 110 MQ-90-10-0.6

Fibres optiques en verre

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible

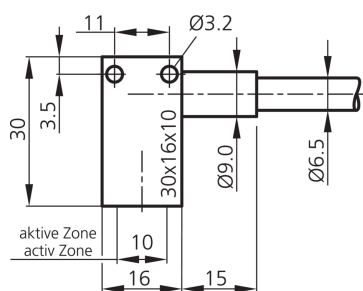

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques mécaniques

Longueur	300 mm
Dimension faisceau de fibres	10 mm x 0,6 mm
Longueur du boîtier	30 mm
hauteur du boîtier	10 mm
Largeur du boîtier	16 mm
Sortie lumineuse	Radial
Rayon de courbure	> 10 x Ø du tube
Matériau de fibre	Fibres de verre
Matériau	■ Aluminium (Sonde) ■ Gaine métallique (Gaine)

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Parallélipipède
Simple fibre	Ø 0,05 mm
Convient pour	Amplificateurs pour fibres optiques en verre

Données optiques

Angle d'ouverture	67°
-------------------	-----

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Plage de détection	85 mm
--------------------	-------

Conditions environnementales

Résistance thermique	-40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +300 °C)
Indice de protection	IP 60

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201913>