



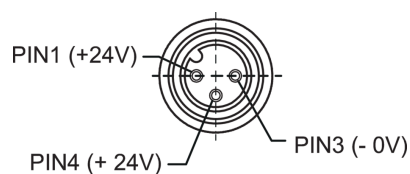

210851
PS-24V/0.9
Bloc d'alimentation 24 V

- Bloc d'alimentation pour éclairages pour machines MB-/SB-

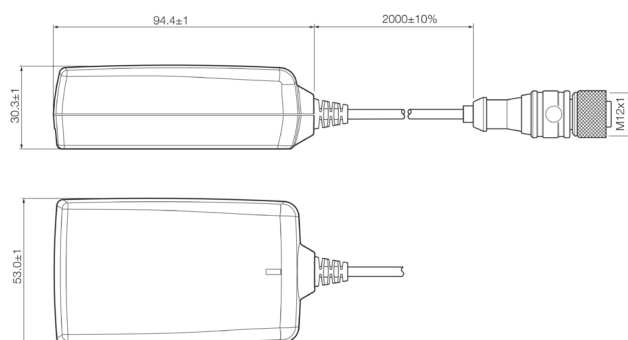

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Puissance	20,0 W
Tension d'alimentation	100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 800 mA

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Plastique (PC, Noir)
Matériau	PVC (Câble)

Caractéristiques générales

Composants	Bloc d'alimentation
Convient pour	Éclairages pour machines avec connecteur M12

Sortie, entrée, interface

Tension de sortie	24 V DC (22,8 ... 25,4 V DC/0 ... 0,86 A)
-------------------	---

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +45 °C
Indice de protection	IP 00

Raccordement électrique

Raccordement	Câble, 2,0 m
--------------	--------------

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/210851>