


-

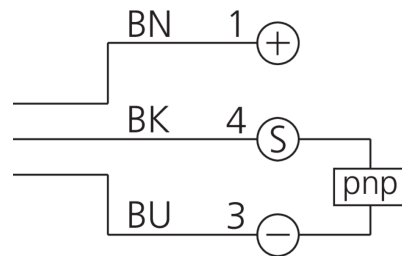

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

© di-soric . 保留变更权 . 2026.06.24 . 侧 1 (2)



200044
D7C 12 V 06 PSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	
特点	+20°C, 24 V DC 极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套, 耐压
规格	全金属外壳
产品系列	INW 全金属
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M12
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	6 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后 (最大)	15 % (5% 典型)
时间特性	
开关频率	400 Hz
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 69K
电气连接	
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/200044	