




202159
WRBT 2000 K-M5-Z8
塑料光纤

- 用于极高分辨率的精细内部纤维
- 用于圆柱形光束 $\varnothing 8\text{ mm}$ 的球面光学元件

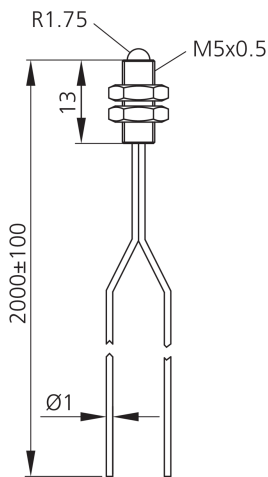

技术数据 (典型)		+20°C
机械特征		
长度	2,000 mm	
螺纹	M5 x 0.5	
光射出	轴向, 球面光学元件	
弯曲半径	> 15 mm	
纤维材质	塑料	
材料	■ 不锈钢 (测头) ■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)	
认证、许可		
许可	UL	
一般特征		
工作原理	漫反射传感器	
型式	螺纹	
单光纤	Ø 1 mm	
单纤维	Ø 0.50 mm (151 x 0.075 mm)	
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版	
光学数据		
开口角	56°	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	140 mm	



202159
WRBT 2000 K-M5-Z8
塑料光纤

技术数据 (典型)

+20 °C

环境条件

耐温性

-25 ... +70 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202159>