


MZET 25 PSK-K0.6-TSSL

气缸传感器

- 用于带有 T 型槽的气动缸
- 金属外壳
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高
- 用于在圆形、拉杆和异形气缸上装配的附件，可选购

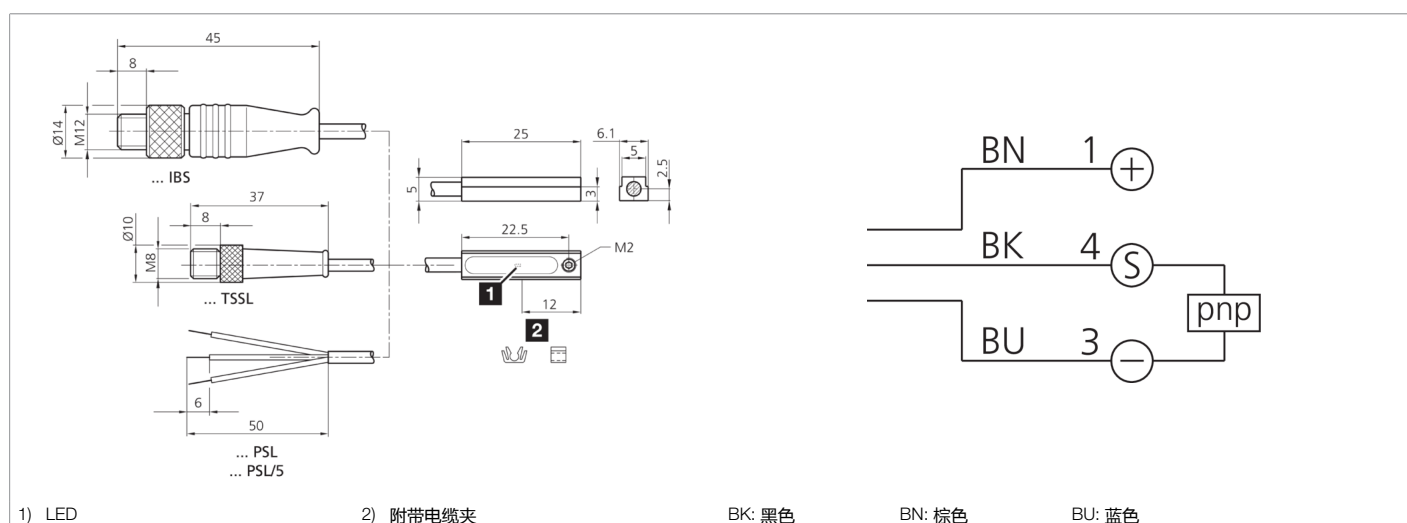

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

气缸槽	T 型槽, 侧向推入凹槽
固定	夹紧螺栓 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)
外壳长度	25 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	6.1 mm
外壳材料	锌压铸件
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作
------	---------------

一般特征

工作原理	GMR
操作于	气缸
产品系列	MZET



202315
MZET 25 PSK-K0.6-TSSL
气缸传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO, 抗短路
电压降 (最大)		2 V
断流容量		< 6 W (30 V, 200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
再现性		0.1 mm
显示, 操作		
显示		LED 黄色 - 输出信号
时间特性		
开关频率		1000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202315