



-

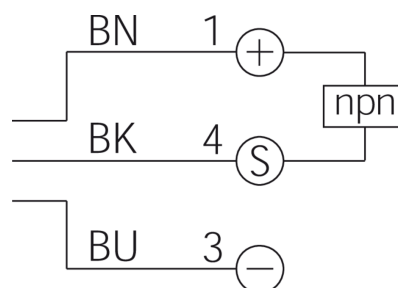

BU: 蓝色

© di-soric . 保留变更权 . 2026.06.27 . 侧 1 (2)

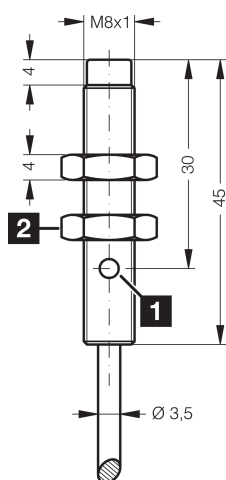

205209
DCC 08 M 06 NOLK
电感式接近传感器

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 200 mA, NC	
电压降（最大）	2 V (200 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	6 mm	
标准测量板	18 x 18 x 1 mm	
开关滞后（最大）	3 ... 15 %	
时间特性		
开关频率	500 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205209