


- 

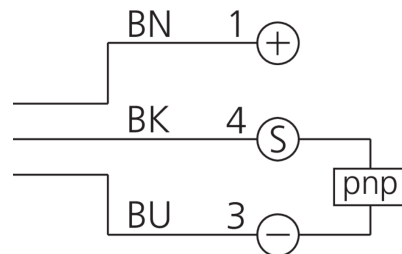

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

绝缘耐压强度	500 V
--------	-------

电缆材质	PVC
------	-----

产品系列 INE 工业



208034
DCC 08 M 02 PSLK/30
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	2.4 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	2 mm	
标准测量板	8 x 8 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	< 15 %	
显示 , 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	3000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/208034