




209945
KLT-M3-B90-T2-0.5K
塑料光纤

- 可弯曲的测头 / R min. > 10 mm
- 识别小零件
- 附带割刀

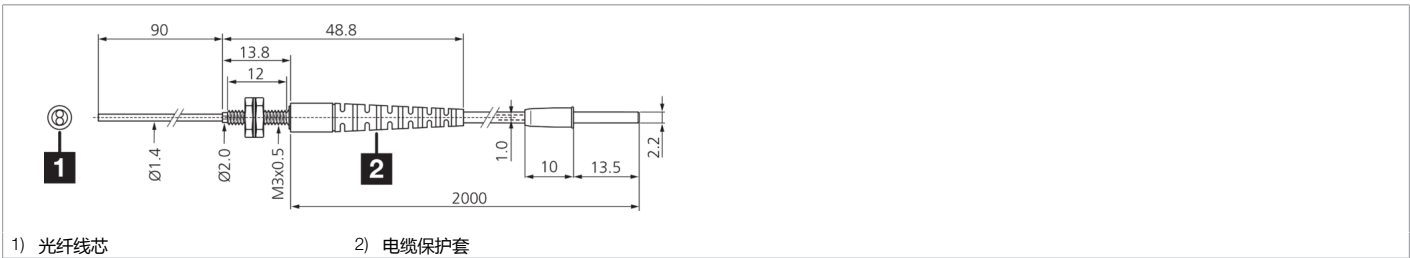

功能	
技术数据 (典型)	
+20°C	
机械特征	
长度	2,000 mm (可定长切割)
螺纹	M3
光射出	轴向, 可弯曲的测头
弯曲半径	> 15 mm
纤维	同轴, Ø 0.25 mm (9x), Ø 0.5 mm (1x)
测头弯曲半径	> 10 mm
纤维材质	塑料
材料	■ 不锈钢 (测头) ■ PE (护套)
一般特征	
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
特点	带电缆保护套
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版
探测范围、测量范围、公差极限	
作用距离	100 mm
分辨率	Ø 0.05 mm
环境条件	
耐温性	-55 ... +70 °C
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/209945	