



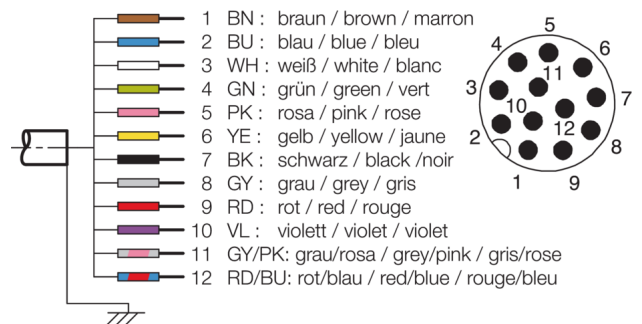

210618
VKHM-Z-30/12-A
连接线

- 屏蔽
- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

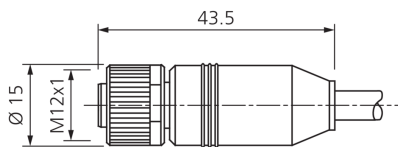

功能



技术数据 (典型)

电气特征

工作电压 < 30 V AC/DC

机械特征

长度 30,000 mm
直径 Ø 6.5 mm (直径)
螺纹 M12
电缆材质 PVC, 屏蔽

一般特征

组件 连接电缆
型式 直型 / 裸露的电缆端部
特点 金属螺母
适用于 视觉传感器 - CS 50, 视觉传感器 CS

显示, 操作

LED Anzeige 否

环境条件

工作环境温度 -5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级 IP 67

电气连接

连接 插口, M12, 12 针, A 编码
横截面 0.14 mm² (12 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210618>