



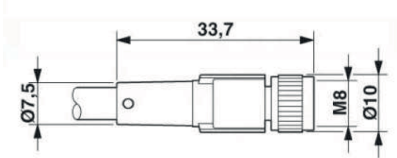

210636
TKHM-Z-5/6
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高

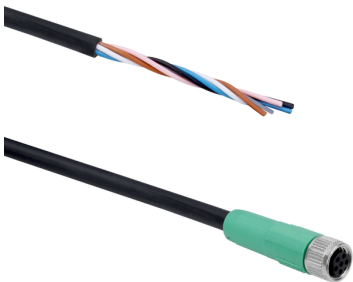

PIN	Aderfarbe wire color
1	braun / brown
2	weiss / white
3	blau / blue
4	schwarz / black
5	grau / grey
6	rosa / pink

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 < 60 V AC/DC

机械特征

长度 5,000 mm
螺纹 M8 x 1
电缆材质 PUR
材料 PUR (插头)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 直型 / 裸露的电缆端部
特点 金属螺母

功能范围

适用于拖链 是

显示、操作

LED Anzeige 否

环境条件

工作环境温度 -25 ... +90 °C
防护等级 IP 65 / IP 67 / IP 68

电气连接

连接 插口, M8, 6 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210636>

