


- 红外截止滤光片涂层
- 遮光孔
- 高分辨率
- 坚固的规格

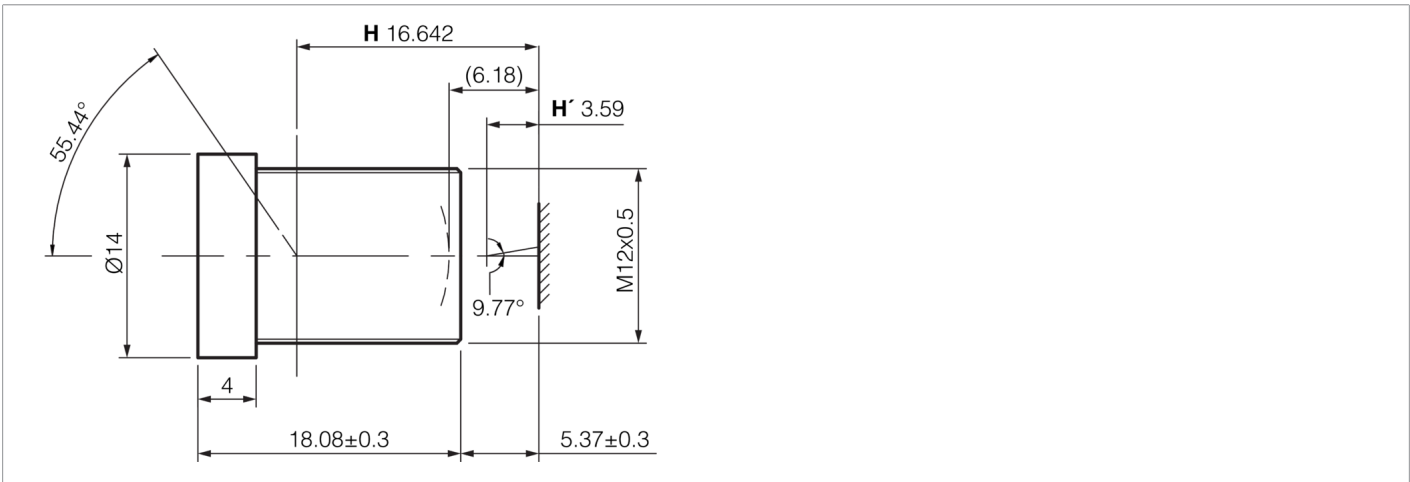

技术数据（典型）		+20°C
机械特征		
长度	18.08 mm	
直径	Ø 14 mm (直径)	
镜头连接	S 型接口	
滤光片螺纹	M12 x 0.5	
光学数据		
波长	400 ... 950 nm	
焦距	3.6 mm	
光圈值 (F)	4.0	
物体侧主层级	16.642 mm	
图像侧主层级	3.59 mm	
物体侧开口角	55.44°	
图像侧开口角	9.77°	
光圈类型	固定	
传感器尺寸	1/2.5"	
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率	5 Megapixel	
工作距离	无限	
环境条件		
耐温性	-20 ... +65 °C	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213094