



213544
VKPM-W-1.5/RJ45-CS60
连接线

- 用于连接至以太网接口
- 适用于拖链
- 防护等级高
- 耐油
- 适用于 CS-60 视觉传感器

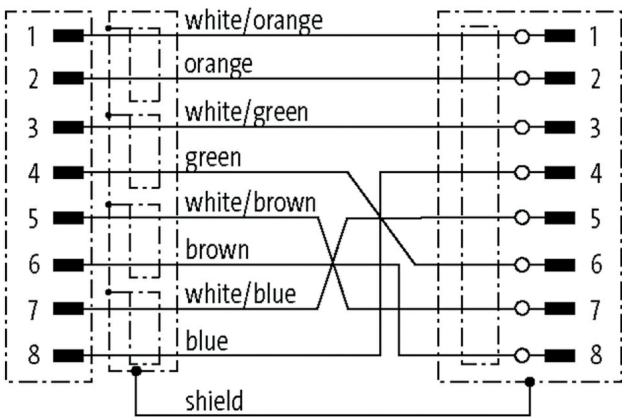

功能

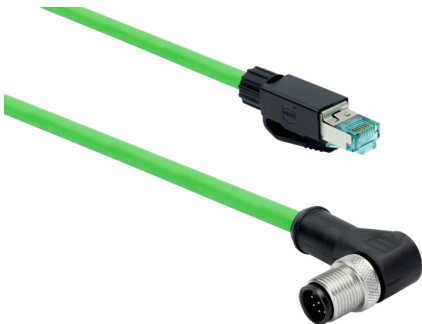

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 60 V

机械特征

长度 1,500 mm
直径 Ø 6.4 mm (直径)
电缆材质 屏蔽

一般特征

组件 连接电缆
型式 斜角 / 直角
适合用于 视觉传感器 CS

输出端、输入端、接口

传输参数 CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)

环境条件

工作环境温度 -25 ... +80 °C
防护等级 IP 20

电气连接

连接 RJ 45
连接 2 母头, M12, 8 针
横截面 0.14 x 0.14 mm



213544

VKPM-W-1.5/RJ45-CS60

连接线

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/213544>