




214956
VL-RZSX-VZKX-8JGN-500W-AS
Cable connection

- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 坚固的 PUR 保护
- 适用于拖链
- 屏蔽

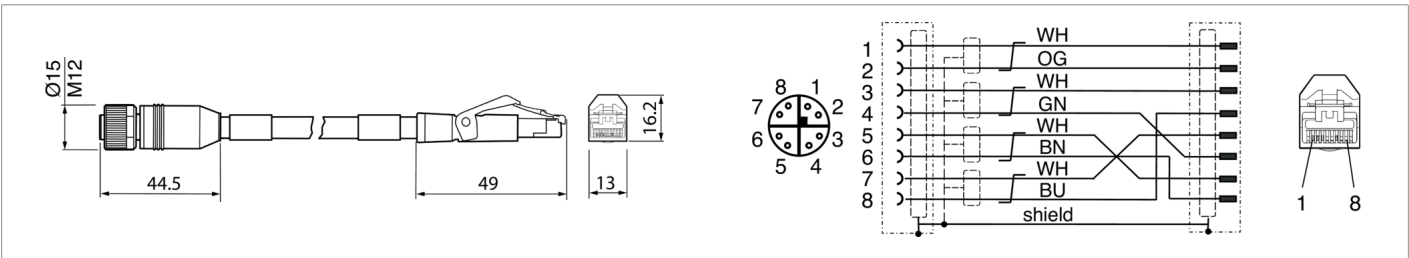

功能	  
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	60 V DC
机械特征	
长度	5,000 mm
直径	Ø 6.4 mm (直径)
电缆材质	PUR, 绿色, 屏蔽
拧紧力矩	0.6 Nm
一般特征	
型式	直型 / 直型
功能范围	
适用于拖链	是
输出端、输入端、接口	
传输参数	CAT6A
显示, 操作	
LED Anzeige	否
电气连接	
连接	插口, M12, 8 针, X 编码
连接 2	插头, RJ 45, 8 针
横截面	0.14 x 0.14 mm (8 x)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/214956