




203270
BSHM-Z-2/4-RS232K
连接电缆

- 用于连接至 RS232 接口

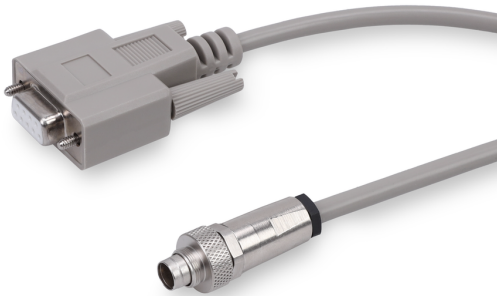

功能		 	
技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
机械特征			
长度		2,000 mm	
一般特征			
组件		接口电缆	
型式		直型 / 直型	
适合用于		FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB	
用于 FS 50 M 60 G3-B8 交换机		合适的	
用于 FS 50 M G3-B8 交换机		合适的	
用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机		合适的	
用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机		合适的	
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机		合适的	
电气连接			
连接		插头, M9, 4 针	
连接 2		插口, SUB-D, 9 针	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203270	