





204496
RFPL 50x230
反射箔

- 用于激光
- 耐 60 °C 高温
- 可粘接
- 适合用于偏振光

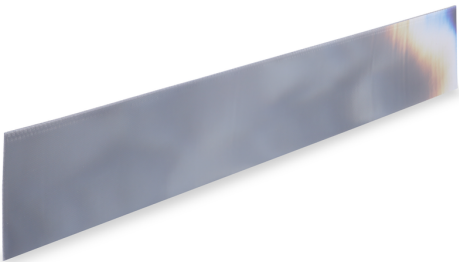

1) 胶带

功能



技术数据（典型）

+20°C

机械特征

固定面	可粘接
外壳长度	50 x 230 mm
外壳宽度	230 mm
外壳宽度	50 mm

一般特征

型式	Foil
规格	反射箔

光学数据

光源	激光
----	----

环境条件

工作环境温度	-20 ... +60 °C
--------	----------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204496>