
206797
WRBT 1000 K-M3-K
塑料光纤

- 同轴纤维排列
- 高度准确的探测
- 通过聚焦光学元件 VOM-M3 实现极小光斑
- 不可定长切断



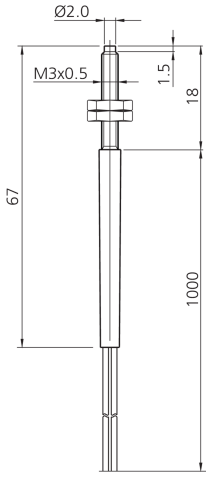

技术数据（典型）	+20°C
机械特征	
光射出	轴向
弯曲半径	> 15 mm
纤维材质	塑料
材料（组件）	■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)
一般特征	
工作原理	漫反射传感器
型式	螺纹
单光纤	Ø 2.2 mm
单纤维	Ø 0.50 mm (151 x 0.075 mm)
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版
光学数据	
开口角	56°
环境条件	
耐温性	-55 … +70 °C

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/206797

© di-soric . 保留变更权 .