




209482  
HS-KL-12-20-V  
夹紧缸

- 具有高挠性的多种支架系统
- 通用装配
- 无级校准
- 坚固的结构

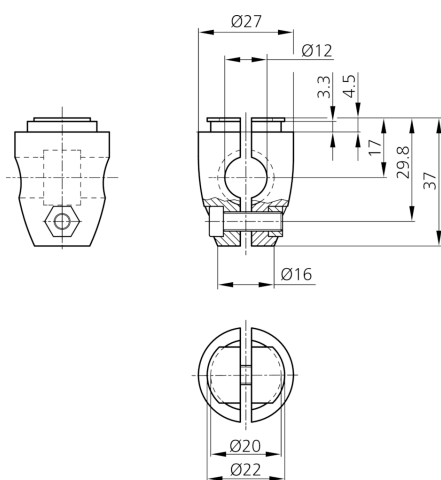

#### 技术数据 (典型)

+20°C

#### 机械特征

##### 尺寸

$\varnothing 12.5 / \varnothing 20$  mm (直径装配栓/钻孔)

##### 外壳材料

不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)

#### 一般特征

##### 组件

夹紧缸

##### 产品系列

Z-UBT-KL-MS 安装系统

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209482>