
209968
KLER-D3-30-S2-1
塑料光纤

- 极小的安装深度
- 90° 改向
- 远作用距离





功能

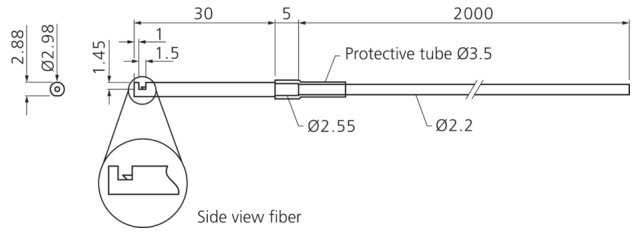

技术数据（典型）	+20°C
机械特征	
长度	2,000 mm (不可定长切断)
直径	Ø 3.0 mm (直径)
光射出	径向
弯曲半径	> 25 mm
纤维	Ø 1.0 mm
纤维材质	塑料
材料（组件）	■ 不锈钢 (测头) ■ PE (护套)
一般特征	
工作原理	对射式光电开关
型式	气缸
特点	带 S 套管
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版
探测范围、测量范围、公差极限	
作用距离	600 mm
分辨率	Ø 0.2 mm
环境条件	
耐温性	-25 … +70 °C

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/209968

© di-soric . 保留变更权 .