




- 红外截止滤光片涂层
- 遮光孔
- 高分辨率
- 坚固的规格

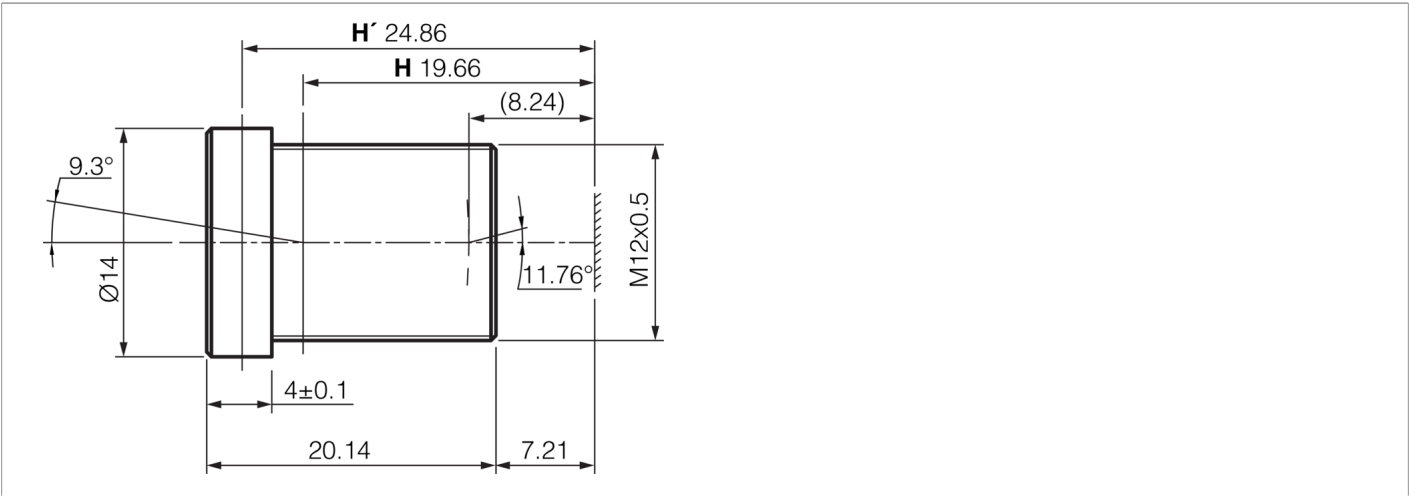

技术数据 (典型)		+20°C
机械特征		
长度	20.14 mm	
直径	Ø 14 mm (直径)	
镜头连接	S 型接口	
滤光片螺纹	M12 x 0.5	
光学数据		
波长	400 ... 950 nm	
焦距	25 mm	
光圈值 (F)	8.0	
物体侧主层级	19.66 mm	
图像侧主层级	24.86 mm	
物体侧开口角	9.3°	
图像侧开口角	11.76°	
光圈类型	固定	
传感器尺寸	1/2"	
探测范围、测量范围、公差极限		
分辨率	3 Megapixel	
工作距离	无限	
环境条件		
耐温性	-20 ... +65 °C	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213101